

**Bombas
Centrífugas
Monofásicas
Autodrenantes**

**Línea
SPA**



80+

Czerweny
POTENCIA RENOVABLE

BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOFÁSICAS AUTODRENANTES

LÍNEA SPA


- Para bañeras y minipiscinas de hidromasajes.
- Gama de potencias entre 0.25 HP y 1.5 HP.
- Vaciado automático.
- Aptas para aguas claras y líquidos no agresivos.
- Aplicación en bañeras de viviendas, edificios, hoteles y complejos termas.
- Acople roscado y T de salida de fácil conexión.
- Funcionamiento silencioso.



CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS PRINCIPALES

LÍNEA SPA

- Air switch 21 Amp.
- Impulsor de Noryl.
- Cuerpo de polipropileno con fibra de vidrio.
- Sello mecánico de grafito y cerámica.
- Motor monofásico cerrado IP44.
- Bobinado en alambre de cobre.
- Temperatura máxima del agua: 40°C.
- Cable con ficha IRAM 2073.

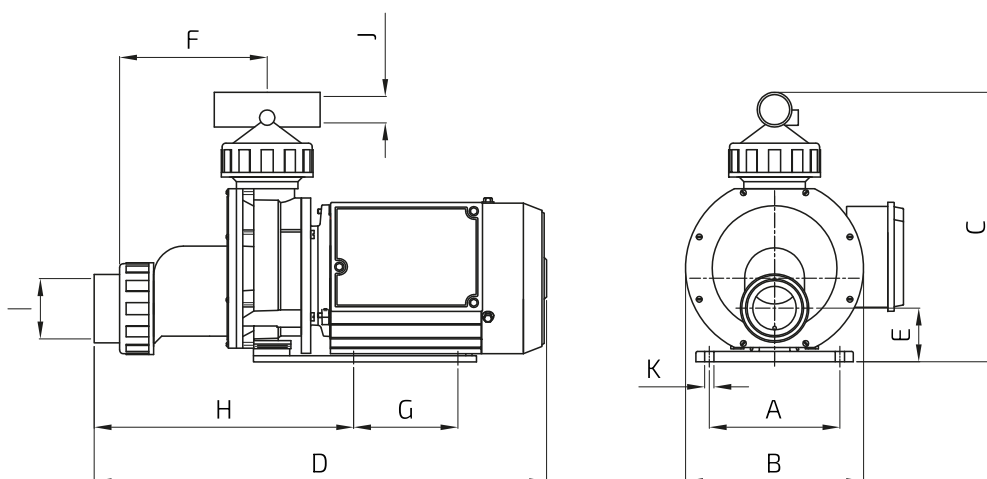


MODELO	POTENCIA CV	I NOM AMP	MEDIDAS											PESO kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
SPA 025	1/4	2,1	105	155	250	370	47	88		167	50	32	9	9,0
SPA 050	1/2	2,7	105	155	250	390	47	88		167	50	32	9	10,3
SPA 075	3/4	4,4	105	155	250	390	47	88		167	50	32	9	11,2
SPA 100	1	5,0	124	187	265	420	50	120	120	167	50	32	9	11,3
SPA 150	1.5	7,7	124	187	265	475	50	120	100	265	50	32	9	14,5

TABLA DE PERFORMANCE HIDRÁULICA A 50 HZ


TABLA DE PERFORMANCE HIDRÁULICA A 50 HZ
Alturas expresadas en m.c.a

MODELO	HP	Lts/min m³/h	Q-Caudal														
			20 1,2	50 3	80 4,8	100 6	120 7,2	150 9	180 10,8	200 12	230 13,8	250 15	280 16,8	300 18	350 21	400 24	450 27
SPA 025 220V	0,25	H	7,6	7,1	6,8	6,3	5,8	4,9	3,8	3,1							
SPA 050 220V	0,50		8,4	8,1	7,6	7,1	6,6	5,6	4,6	4,0							
SPA 075 220V	0,75		10,4	10,2	9,9	9,3	8,9	7,9	6,9	5,0	4,8	4,0	3,6				
SPA 100 220V	1,00		11,7	11,0	10,6	10,1	9,8	9,0	8,3	7,9	7,0	6,5	5,4	4,8	3,0		
SPA 150 220V	1,50		15,1	14,6	14,0	13,6	13,1	12,5	11,9	11,3	10,8	10,2	9,2	8,6	7,0	5,0	2,7

CURVA DE PERFORMANCE HIDRÁULICA A 50 HZ

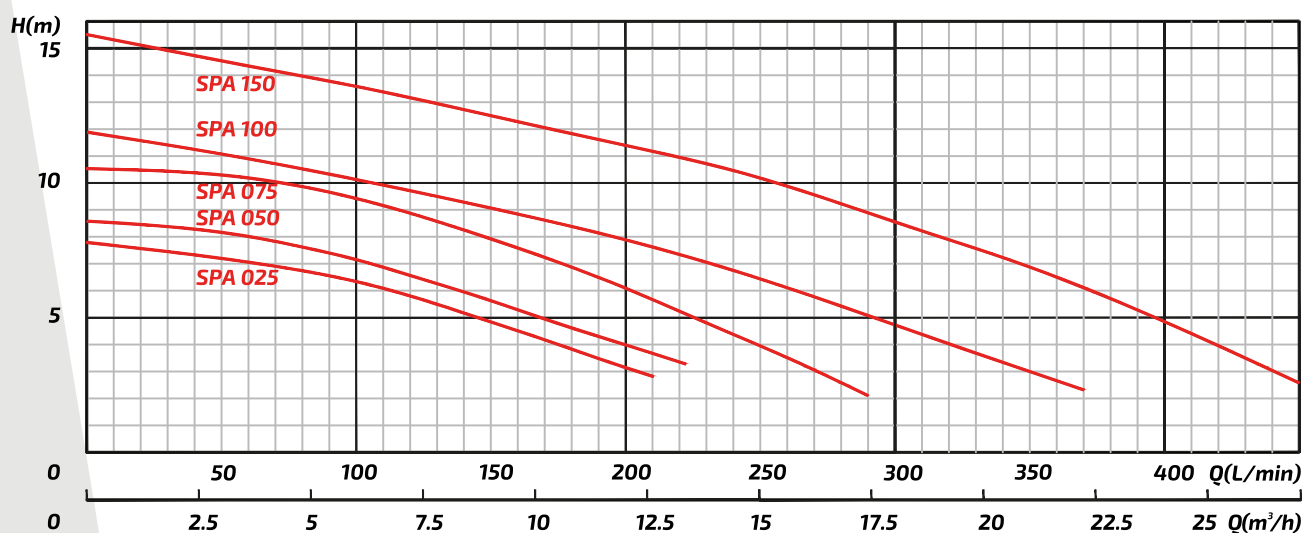

COMPONENTES Y REPUESTOS

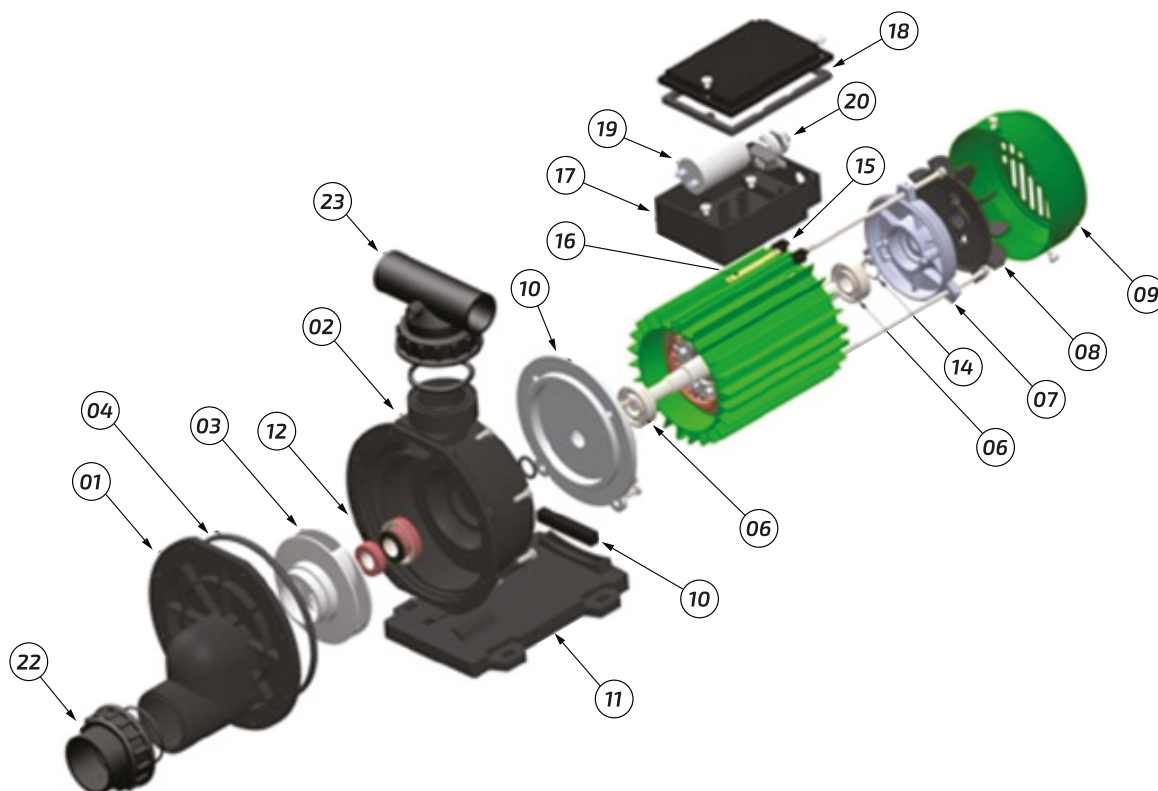

Designación de componentes

N°	Descripción	N°	Descripción
01	Tapa frontal de aspiración	12	Sello mecánico
02	Cuerpo de bombas	14	Arandela elástica
03	Disco impulsor	15	Goma pasacable
04	O-Ring cuerpo bomba	16	Sujetador caja de conexión
06	Rodamiento	17	Caja de conexiones
07	Escudo trasero	18	Guarnición tapa caja conex.
08	Ventilador	19	Capacitor permanente
09	Capuchón ventilador	20	Air switch
10	Escudo brida	21	Acople aspiración
11	Pie plástico	22	Acople T de impulsión

Fabrica, distribuye y garantiza CZERWENY



80+

Czerweny
POTENCIA RENOVABLE



Sucursal Rosario
+54 341 792 1137
rosario@motoresczerweny.com.ar
Mitre 3576, CP S2001SFT
Rosario, Santa Fe, Argentina

Planta Fabril
+54 3404 480 715 / 485184
info@motoresczerweny.com.ar
Av. Jorge Newbery 372, CP S2252BMQ
Gálvez, Santa Fe, Argentina

W W W . C Z E R W E N Y . A R